




Алмазный инструмент



- для форматной обработки
древесных плитных
материалов


- для производства мебельных
фасадов, погонажа и пр.
профилирования

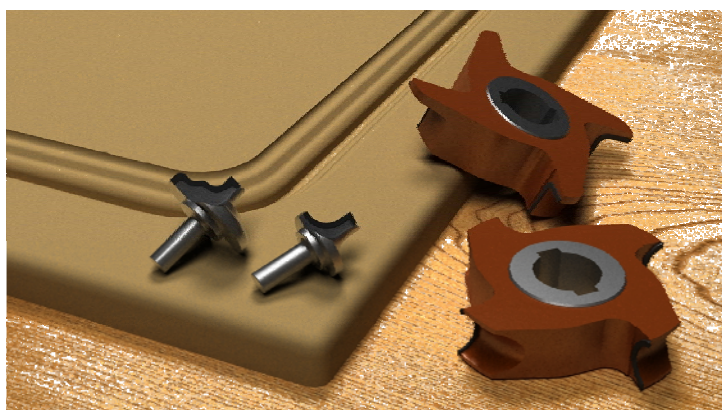




Концевые алмазные фрезы для форматной обработки древесных плитных материалов «BOS» (Италия)

| Обработываемый материал: MDF, ДСП, ЛДСП Назначение: форматная обработка Частота вращения: 16000-30000 об/мин Количество зубьев: Z 1+1 Количество заточек: 3-4 Врезной зуб: твердый сплав | D, мм | L1, мм | d, мм | L2, мм | H, мм | Art. (R/L) | Цена, EUR |
|---|-------|--------|-------|--------|------------|------------|-----------|
| | 12 | 25 | 12 | 75 | 2.5 | Z112251275 | 154.0 |
| 12 | 35 | 12 | 85 | 2.5 | Z112351285 | 198.0 | |
| 16 | 25 | 16 | 85 | 2.5 | Z116251685 | 154.0 | |
| 16 | 35 | 16 | 95 | 2.5 | Z116351695 | 198.0 | |
| 16 | 43 | 16 | 103 | 2.5 | Z116431613 | 245.0 | |
| 16 | 25 | 20 | 85 | 2.5 | Z116252085 | 154.0 | |
| 16 | 35 | 20 | 95 | 2.5 | Z116352095 | 198.0 | |
| 16 | 43 | 20 | 103 | 2.5 | Z116432013 | 245.0 | |
| 18 | 25 | 16 | 85 | 2.5 | Z118251685 | 154.0 | |
| 18 | 35 | 16 | 96 | 2.5 | Z118351696 | 198.0 | |
| 18 | 43 | 16 | 103 | 2.5 | Z118431613 | 245.0 | |
| 18 | 25 | 20 | 85 | 2.5 | Z118252085 | 154.0 | |
| 18 | 35 | 20 | 96 | 2.5 | Z118352096 | 198.0 | |
| 18 | 43 | 20 | 103 | 2.5 | Z118320103 | 245.0 | |
| 18 | 25 | 20 | 90 | 2.5 | Z118252090 | 154.0 | |
| 18 | 35 | 25 | 100 | 2.5 | Z118352510 | 198.0 | |
| 18 | 43 | 25 | 108 | 2.5 | Z118432518 | 245.0 | |
| 20 | 25 | 20 | 85 | 2.5 | Z120252085 | 154.0 | |
| 20 | 35 | 20 | 95 | 2.5 | Z120352095 | 198.0 | |
| 20 | 43 | 20 | 103 | 2.5 | Z120432013 | 245.0 | |
| 20 | 25 | 25 | 90 | 2.5 | Z120252590 | 154.0 | |
| 20 | 35 | 25 | 100 | 2.5 | Z120352510 | 198.0 | |
| 20 | 43 | 25 | 108 | 2.5 | Z120432518 | 245.0 | |

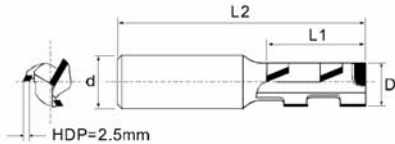

| Обработываемый материал: MDF, ДСП, ЛДСП, облицованные древесные и композитные материалы Назначение: фугование Частота вращения: 16000-30000 об/мин Количество зубьев: Z 2+2 Количество заточек: 3-4 Врезной зуб: твердый сплав | D, мм | L1, мм | d, мм | L2, мм | H, мм | Art. (R/L) | Цена, EUR |
|---|-------|--------|-------|--------|------------|------------|-----------|
| | 18 | 28 | 20 | 85 | 2.5 | Z218282085 | 413.0 |
| 18 | 35 | 20 | 95 | 2.5 | Z218352095 | 451.0 | |
| 20 | 28 | 20 | 100 | 2.5 | Z220282010 | 413.0 | |
| 20 | 35 | 20 | 110 | 2.5 | Z220352011 | 451.0 | |
| 20 | 43 | 20 | 120 | 2.5 | Z220432012 | 578.0 | |
| 20 | 28 | 25 | 100 | 2.5 | Z220282510 | 413.0 | |
| 20 | 35 | 25 | 110 | 2.5 | Z220352511 | 451.0 | |
| 20 | 43 | 25 | 120 | 2.5 | Z220432512 | 578.0 | |
| 25 | 28 | 25 | 100 | 2.5 | Z225282510 | 413.0 | |
| 25 | 35 | 25 | 110 | 2.5 | Z225352511 | 451.0 | |
| 25 | 43 | 25 | 120 | 2.5 | Z225432512 | 578.0 | |

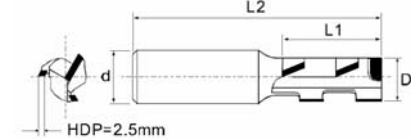

| Обработываемый материал: MDF, ДСП, ЛДСП, облицованные древесные и композитные материалы на высоких скоростях подачи Назначение: фугование Частота вращения: 16000-35000 об/мин Количество зубьев: Z 3+3 Количество заточек: 6-8 Врезной зуб: DP | D, мм | L1, мм | d, мм | L2, мм | H, мм | Art. (R/L) | Цена, EUR |
|--|-------|--------|-------|--------|------------|------------|-----------|
| | 20 | 20 | 20 | 90 | 4.0 | Z320202090 | 611.0 |
| 20 | 37 | 20 | 96 | 4.0 | Z320372096 | 743.0 | |
| 20 | 45 | 20 | 105 | 4.0 | Z320452015 | 875.0 | |
| 20 | 28 | 25 | 96 | 4.0 | Z320282596 | 611.0 | |
| 20 | 37 | 25 | 105 | 4.0 | Z320372515 | 743.0 | |
| 20 | 45 | 25 | 105 | 4.0 | Z320452515 | 875.0 | |
| 25 | 28 | 25 | 96 | 4.0 | Z325282596 | 611.0 | |
| 25 | 37 | 25 | 105 | 4.0 | Z325372515 | 743.0 | |
| 25 | 45 | 25 | 113 | 4.0 | Z325452513 | 875.0 | |
| 25 | 55 | 25 | 123 | 4.0 | Z325552512 | 980.0 | |

